


Модуль круглый с 7-ю входами

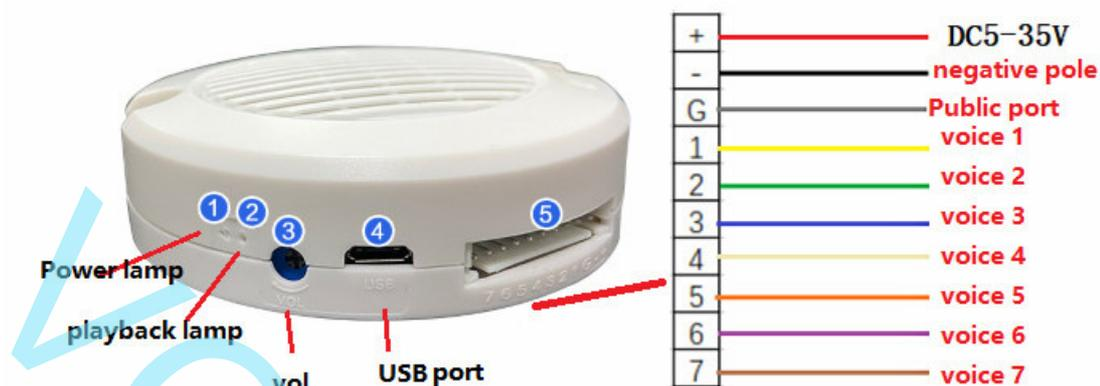

Воспроизведение включается замыканием соответствующего входа с серым проводом (G)

Названия файлов, соответствующие входам должны быть: 00001.mp3....00007.mp3

Файл конфигурации: config.txt

Возможны следующие режимы каждого из входов:

Номер режима	Описание
00	Включение однократным замыканием. Возможно прерывание замыканием этого же или другого входа. В этом случае воспроизведение начинается с начала.
01	Включение однократным замыканием. Циклическое воспроизведение.
02	Включение однократным замыканием. Прерывание невозможно.
03	Циклическое воспроизведение только пока контакты замкнуты. При размыкании воспроизведение немедленно останавливается.
04	Перемотка на предыдущий аудиофайл.
05	Перемотка на следующий аудиофайл.
06	Включение/выключение однократными замыканиями.
	Включение воспроизведения однократным замыканием. Последующее замыкание ставит воспроизведение на паузу.
10	Включение однократным замыканием. Если контакты остаются замкнуты, играет циклически. После размыкания доигрывает до конца и останавливается.

Примечание: если файл конфигурации отсутствует, то режим по умолчанию - 00.